
Фирма «Интертехприбор» представляет газовое оборудование немецкой фирмы «WITT GASETECHNIK»
Данное оборудование широко применяется при газосварочных работах, в пищевой промышленности,
а также в медицинских учреждениях для получения искусственного воздуха из азота высокой чистоты и кислорода.


ооо Интертехприбор

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KM 20-2
KM 30-2
KM 60-2
KM 100-2



KM 20-3
KM 30-3
KM 60-3
KM 100-3

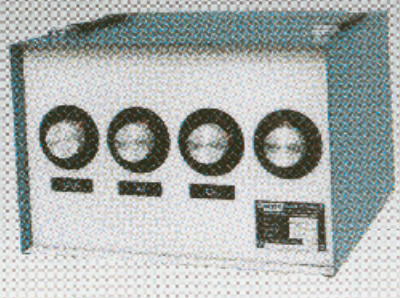

Небольшие системы смешивания, в стандартном исполнении рассчитанные на два или три определенных газа, для множества сфер технического применения. Диапазон производительности охватывает от 4 до 100 л/мин при входном давлении 3,5 бар.

Простота обслуживания
- плавное регулирование газовой смеси через пропорциональный смешивающий клапан (тип -2) или 3 отдельных смешивающих клапана (тип -3) с помощью поворотных рукояток с нанесенной шкалой в %
- плавное регулирование объема с помощью рукоятки со шкалой

Обеспечение постоянного уровня качества с помощью встроенного регулятора постоянного давления
- не зависит от колебаний предварительного давления
- не зависит от колебаний объема подачи газа

(в допустимых пределах!)

Прочный стальной корпус с напыленным покрытием

При направлении запросов следует указывать виды газов!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	KM 20/30/60/100-2 и -3
Газ	Все технические газы (кроме токсичных или агрессивных газов)
Диапазоны смешивания	0-100 % или 0-25 % (только KM 60/100-2 и -3)
Входное газовое давление	min. 3,5 bar max. 10 bar
Температурный дифференциал между газами	max 15 ^{0} C
Разница давления входных газов	max 3 bar
Выходное газовое давление	max. 2,8 bar (в зависимости от количества забора газовой смеси)
Производительность по смешиванию газов при 3 bar измерительного давления	KM 20-2/-3 4-20 литр. в минуту KM 30-2/-3 5-30 литр. в минуту KM 60-2/-3 10-60 литр. в минуту KM 100-2/-3 20-100 литр. в минуту
Точность регулировки	± 1 % (шкала 0-25%), ± 2 % (шкала 0-100%)
Точность смешивания	± 1 %
Газовое соединение	KM 20/30/60-2/-3 G 1/ 4" с зенкером, наконечник 6 мм KM 100-2/-3 G 3/8" с зенкером, наконечник 8 мм
При горючем газе :	
(Соединение горючего газа для входа и выхода)	G 3/8" LH с зенкером , наконечник 8 мм
Корпус	сталь, покрытая порошком
Вес	11 кг. для 2-х газов, 20 кг. для 3-х газов
Размер	для 2-х газов 250x150x340 мм для 3-х газов 250x350x340 мм
Допуск к эксплуатации	изготовлено по ISO 9001

Наш адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42, кор. 4.
Тел./факс: (095) 369-52-19, тел.: (095) 369-02-68, местн. тел.: 1-11.
E-mail: info@tdev.ru http//www.tdev.ru