
Фирма «Интертехприбор» представляет газовое оборудование немецкой фирмы «WITT GASETECHNIK»
Данное оборудование широко применяется при газосварочных работах, в пищевой промышленности,
а также в медицинских учреждениях для получения искусственного воздуха из азота высокой чистоты и кислорода.

ООО Интертехприбор

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

MG 50-2 ME
MG 50-3 ME

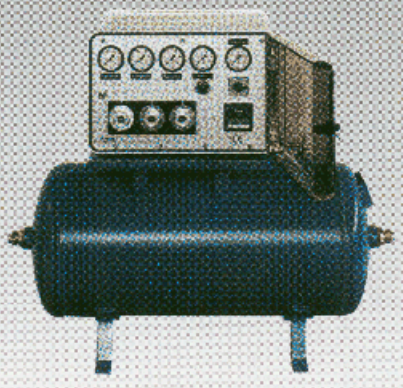

Газовые смесители для 2 или 3 определенных газов в диапазоне производительности от 0 до приблизительно 60 нм^3/час. Регулирование смеси с помощью пропорционального клапана смешивания (-2ME) или 3 отдельных смешивающих клапанов (-3 ME) с вращающимися рукоятками и шкалами в %.
Параметры давления и производительности см. технические данные (таблицы).
Поставляются для горючих газов в исполнении EEx, контроль возможен с помощью встроенного или внешнего анализатора.
Все смесители оснащены автоматическим регулятором постоянного давления

Внимание: смесительные установки работают только с достаточным объемом буфера (размер емкости: мин. объем 100 л).

Применяются во всех областях с сильными колебаниями объема подачи смешивающихся газов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Газ	Все технические газы (кроме токсичных или агрессивных газов)
Диапазон добавки смеси	0-100 % или 0-25 % см. Таблицу Внимание: max. допустимое давление при измерении 9,5 bar
Температурный дифференциал между газами	max 15 ^{0} C
Производительность по смешиванию газов	см. Таблицу
Точность регулировки	± 1 % (шкала 0 - 25 %), ± 2 % (шкала 0-100 %)
Точность смешивания	± 1 %
Газовое соединение	G _ ⩽ с зенкером, припаянный к медной трубки 15 мм
При установки на ресивер	G 1 ⩽ с О-кольцом , припаянный к медной трубки 22 мм
Корпус	Пластмасса, брызгозащищенная
Вес	35 кг (- 2ME), 50 кг (-3 ME) (без ресивера)
Размер	310 x 480 x 500 мм (без ресивера)
Напряжение питания	230 V переменного тока, 110 V переменного тока или 24 V пост. тока
Потребления тока	230 V переменного тока 0,07 A
Допуск к эксплуатации	- изготовлено по ISO 9001 - при горючих газах EEX-защита согласно лиц. № 92. B 6095 - обозначение CE для EMV по DIN EN 50081 1 / 03/93 и DIN EN 50082 2 / 02.96 - директива по низкому давлению DIN EN 60439 – 1 /04.94

Производительность MG-50 - 2 ME / 3ME м^3 в час относительно к воздуху

		min. Давление в резервуаре bar max. Давление в резервуаре на 0,5 bar выше							
		1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
min давление на входе bar (max. 20 bar)	4	18							
	5	25	21						
	6	33	30	24					
	7	39	37	33	26				
	8	46	45	42	36	29			
	9	52	51	50	46	39	30		
	10	58	57	56	54	50	42	31	

Наш адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42, кор. 4.
Тел./факс: (095) 369-52-19, тел.: (095) 369-02-68, местн. тел.: 1-11.
E-mail: info@tdev.ru http//www.tdev.ru