
Фирма «Интертехприбор» представляет газовое оборудование немецкой фирмы «WITT GASETECHNIK»
Данное оборудование широко применяется при газосварочных работах, в пищевой промышленности,
а также в медицинских учреждениях для получения искусственного воздуха из азота высокой чистоты и кислорода.

ооо Интертехприбор

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

MG 100 -2 ME, MG 100 - 3 ME
MG 200 - 2 ME, MG 200 - 3 ME

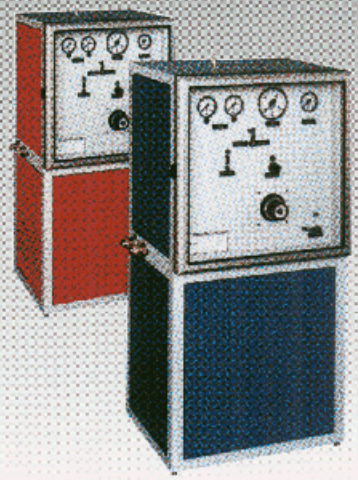

Газовые смесители для 2 или 3 определенных газов в диапазоне производительности от 0 до приблизительно 160 нм3/час (MG 100) или от 0 до 250 нм^3/час (MG 200). Регулирование смеси с помощью пропорционального клапана смешивания (-2ME) или 3 отдельных смешивающих клапанов (-3 ME) с вращающимися рукоятками и шкалами в %.
Параметры давления и производительности см. технические данные (таблицы).
Поставляются для горючих газов (EEx) и с контролем анализа.
Внимание: для смесительных установок требуется достаточный объем буфера.
(Размеры емкостей: для MG 100 мин. объем 250 л;
для MG 200 мин. объем 500 л).

Применяются во всех областях с сильными колебаниями объема подачи смешивающихся газов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Газы	все технические газы (кроме токсичных и агрессивных)
Диапазон смешивания	0-100 % или 0-25 %
Входное давление газа	см. таблицу
Температурный дифференциал между газами	max. 15 ^{0} C
Производительность по смешиванию газов	см. таблицу
Точность регулировки	1% (шкала 0-25%), 2% шкала 0-100%)
Точность смешивания	лучше, чем 1%
Подсоединение газа MG 100-2 ME/-3 ME	
Входы	G 3/4" с зенкером, припайка для трубы CU 15 мм
Выход	G 1" с О-кольцом, припайка для трубы CU 22 мм
MG 200-2 ME/-3 ME	
Вход 0-100 %	G 1" с О-кольцом, припайка для трубы CU 22 мм
Вход 0-25%	G 3/4" с зенкером, припайка для трубы CU 15 мм
Выход	G 1" с О кольцом, припайка для трубы CU 22 мм
Корпус	Лакированная сталь
Масса MG 100-2/-3 ME	67 кг / 85 кг
MG 200-2/-3 ME	78 кг / 110 кг
Размеры	600 x 510 x 1215 мм
Напряжение электропитания	220 V AC, 110 V AC или 24 V DC
Потребление тока	230 V AC / 0,07 A
Сертификаты	- Комплектующие изготовлены в соответствии с требованиями ISO 9001 - при работе с горючими газами защита EEx по LCIE № 92. B 6095 - Маркировка CE для электромагнитных клапанов по DIN EN 50081, ч. 1/03.93 DIN EN 50082, ч. 2/02.96 - Директива по низкому напряжению DIN EN 60439-1/04.94

Расходная мощность в м^3 в час относительно к воздуху

min. Давление в резервуаре bar / max. давление в резервуаре на 0,5 bar выше	MG 100 - 2 ME / -3 ME									MG 200 - 2 ME / -3 ME								
	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5, 5	6,5	7,5	8,5	9,5
4	47									85								
5	64	58								117	103							
6	78	75	65							148	139	114						
7	94	93	88	76						173	170	152	140					
8	108	107	105	98	84					203	200	193	174	142				
9	124	122	121	118	108	90				219	219	219	210	193	155			
10	138	138	136	134	128	116	97			232	232	232	232	224	203	171		
11	152	152	152	149	145	136	124	102		252	252	252	252	252	235	216	174	
12	167	167	167	167	164	158	149	133	112	258	258	258	258	258	258	248	226	193

min давление на входе bar (max. 20 bar)

Наш адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42, кор. 4.
Тел./факс: (095) 369-52-19, тел.: (095) 369-02-68, местн. тел.: 1-11.
E-mail: info@tdev.ru http//www.tdev.ru