
Информация о продукции

MM-2K / MM-2G

Смеситель для 2-х газов, предназначенный для пищевой промышленности или сварочной техники.

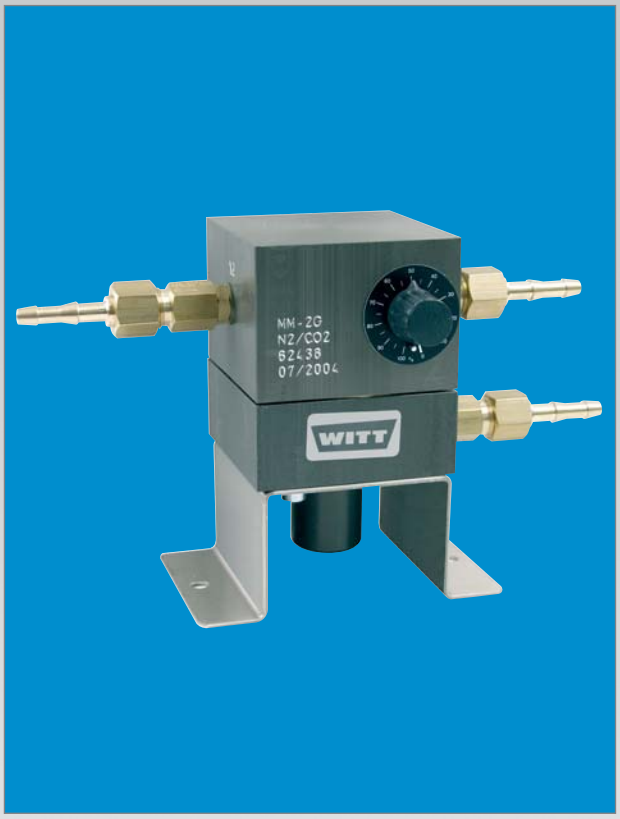

Преимущества:

- малозатратно
- компактный дизайн
- простая инсталляция
- поставка вкл. уголки для простого монтажа

Простое обслуживание:

- плавная регулировка смеси посредством пропорционального смесительного клапана и шкалой в %

Постоянное качество

- не зависит от колебаний давления в газоснабжении
- не зависит от скорости упаковки;
- не зависит от колебаний объема подачи газа (в допустимых пределах)

При направлении запросов следует указать виды газов !

Техническая информация

Тип	MM-2
Газы	N_2/CO_2 (0-100%) или Ar/CO_2 (0-25%) для горючих газов не используется !
Давление на входе	мин. 1 бар, макс. 9,5 бар
Давление на выходе	см. таблицу
Производительность (воздух)	макс. 224 л/мин (тип G) см. таблицу
Точность регулировки	±3% (шкала 0-100%)
Точность смешивания	лучше ±1%
Подсоединение газов Вход/выход	подсоединение для шланга 6 мм
Корпус	алюминий, облицованный
Вес	пр. 2,9 кг
Размеры (В x Ш x Г)	пр. 142 x 130 x 80 мм (без подсоединений)
Допуск к эксплуатации	Компания сертифицирована по ISO 9001:2000 и ISO 14001

производительность **MM-2 K** (в л/мин)
в пересчете на воздух

мин. давление на входе в бар (макс. 13 bar)	1	2	3	4	5	6	7	8
2	36	-	-	-	-	-	-	-
3	53	43	-	-	-	-	-	-
4	67	63	50	-	-	-	-	-
5	80	79	73	56	-	-	-	-
6	93	93	91	82	60	-	-	-
7	107	107	107	102	90	66	-	-
8	119	119	119	118	111	98	70	-
9	131	131	131	131	127	118	101	73

производительность **MM-2 G** (в л/мин)
в пересчете на воздух

мин. давление на входе в бар (макс. 13 bar)	1	2	3	4	5	6	7	8
2	55	-	-	-	-	-	-	-
3	84	67	-	-	-	-	-	-
4	108	102	77	-	-	-	-	-
5	133	126	116	87	-	-	-	-
6	156	152	143	128	95	-	-	-
7	179	177	172	160	142	102	-	-
8	201	199	196	188	176	151	109	-
9	224	223	221	215	206	187	159	116