




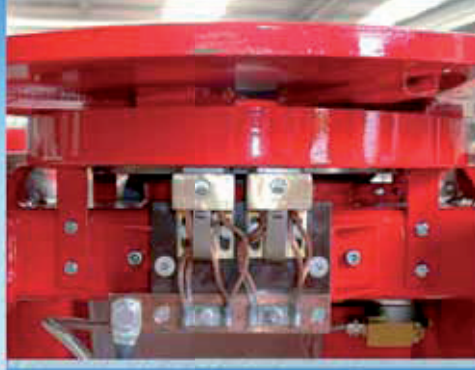

Поворотно-наклонный стол FTT 380

Поворотные столы (ручной или моторизированный наклон) до 380 кг

Стандартное оснащение
Плавная регулировка угла наклона в диапазоне 135°
Наклон стола от маховика (тип FTT/MA) или моторизированный (тип FTT/MO)
Плавная настройка скорости вращения
Стол приводится во вращение через червячный редуктор от двигателя переменного тока, управляемого инвертором
Большой диапазон диаметров вращаемых изделий
Планшайба с концентрической разметкой и пазами для быстрого центрирования и закрепления изделий
Шкаф управления с сетевым выключателем


Дистанционный регулятор с кабелем
Функции:

- Вращение влево-стоп-вправо
- Наклон вверх-вниз (тип FTT/MO)
- Потенциометр для скорости вращения
- Кнопка «Аварийный стоп»

Рекомендуемые области применения
Универсальное использование для всех процессов сварки и позиционирования изделий

Дополнительное оснащение
Комплект концевого выключателя 360° и кулачок-переключатель
Комплект энкодера
Блок управления FCU-20.O
Блок управления FCU-50.O
Педаль управления FRC-1 (старт-стоп) с кабелем 3 м
Педаль управления FRC-2 (старт-стоп-скорость) с кабелем 3 м
Педаль управления FRC-3 (старт-стоп-направл.) с кабелем 3 м
Патроны FGC, FSG, FMC
Монтажные комплекты для патронов

Fronius
отличная сварка

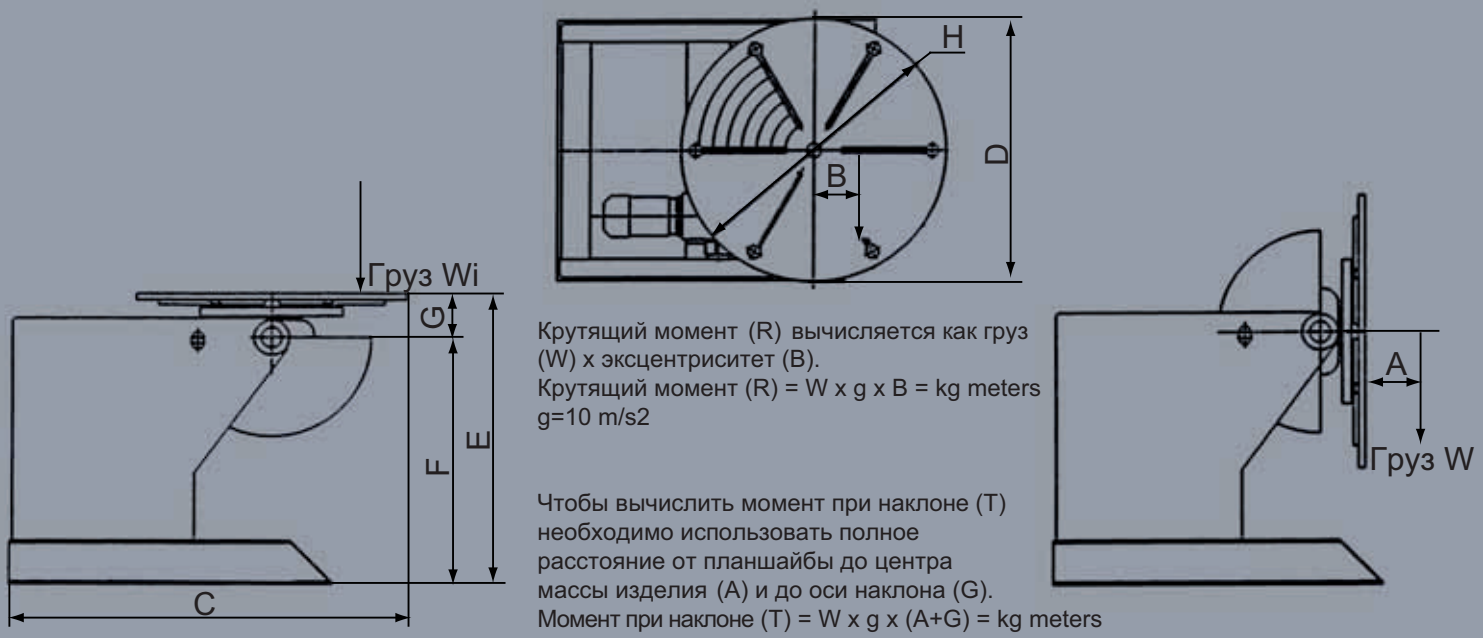

Крутящий момент (R) вычисляется как груз (W) x эксцентриситет (B).
Крутящий момент (R) = W x g x B = kg meters
g=10 m/s2

Чтобы вычислить момент при наклоне (T) необходимо использовать полное расстояние от планшайбы до центра массы изделия (A) и до оси наклона (G).
Момент при наклоне (T) = W x g x (A+G) = kg meters

Технические характеристики	**FTT 380/MA**	**FTT 380/MO**
Макс. грузоподъемность горизонтальная (Wi)	380 kg	380 kg
Макс. грузоподъемность вертикальная (W)	250 kg	250 kg
Привод вращения	AC-двигатель	AC-двигатель
Скорость вращения	0,07-1,4 об/мин	0,07-1,4 об/мин
Макс. момент при наклоне (T)	625 Nm	625 Nm
Макс. крутящий момент (R)	375 Nm	375 Nm
Диапазон наклона	0-135°	0-135°
T-образные пазы под болты	M16	M16
Размеры		
• A (номинальное расстояние от планшайбы до центра массы)	150 mm	150 mm
• B (номинальный эксцентриситет)	150 mm	150 mm
• C	990 mm	990 mm
• D	790 mm	790 mm
• E	905 mm	905 mm
• F	800 mm	800 mm
• G	100 mm	100 mm
• H	610 mm	610 mm
Дистанционный регулятор с кабелем	8 m	8 m
Потребляемая мощность при вращении	0,18 kW	0,18 kW
Потребляемая мощность при наклоне	-	0,18 kW
Сетевое напряжение/ частота	230 V/50 Hz	400 / 3 / 50
Макс. передаваемый сварочный ток	300 A	300 A
Вес	250 kg	270 kg

Fronius

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.com