




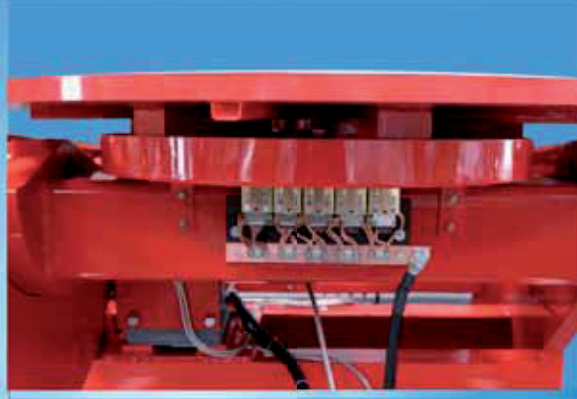

Поворотно-наклонные столы FTT 750-7500

Поворотные столы от 750 до 7500 кг


Стандартное оснащение
Плавная регулировка угла наклона в диапазоне 135°
Наклон стола от маховика (тип FTT/MA) или моторизированный (тип FTT/MO)
Плавная регулировка скорости вращения
Стол приводится во вращение от двигателя переменного тока, управляемого инвертором
Большой диапазон диаметров вращаемых изделий
Шкаф управления с частотным инвертором
Планшайба с концентрической разметкой и пазами для быстрого центрирования и закрепления изделий
Шкаф управления с сетевым выключателем
Дистанционный регулятор с кабелем
Функции:

- Вращение влево-стоп-вправо
- Наклон вверх-вниз
- Потенциометр скорости вращения
- Кнопка «Аварийный стоп»

Рекомендуемые области применения
Универсальное использование для всех процессов сварки и позиционирования изделий

Дополнительное оснащение
Комплект концевого выключателя 360° кулачок-переключатель
Комплект энкодера
Блок управления FCU-20.O
Блок управления FCU-50.O
Педаль управления FRC-1 (старт-стоп) с кабелем 3 м
Педаль управления FRC-2 (старт-стоп-скорость) с кабелем 3 м
Педаль управления FRC-3 (старт-стоп-направл.) с кабелем 3 м
Патроны FGC, FSG, FMC
Монтажные комплекты для патронов

Fronius
отличная сварка

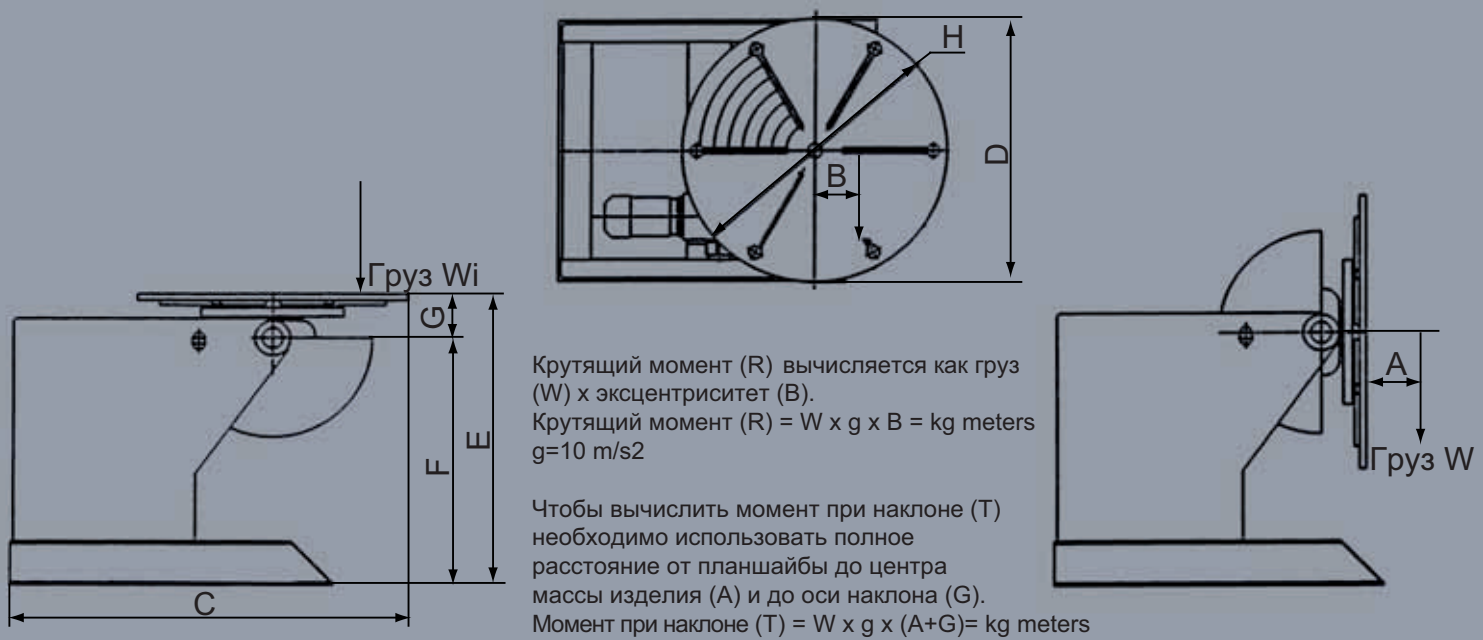

Крутящий момент (R) вычисляется как груз (W) x эксцентриситет (B).
Крутящий момент (R) = W x g x B = kg meters
g=10 m/s2

Чтобы вычислить момент при наклоне (T) необходимо использовать полное расстояние от планшайбы до центра массы изделия (A) и до оси наклона (G).
Момент при наклоне (T) = W x g x (A+G)= kg meters

Технические характеристики	FTT 750/ MA	FTT 750/ MO	FTT 1500/ MA	FTT 1500/ MO	FTT 3000/ MO	FTT 4500/ MO	FTT 7500/ MO
Макс. грузопод. горизонтальная (Wi)	750 kg	750 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	4500 kg	7500 kg
Макс. грузопод. вертикальная (W)	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Привод вращения	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель
Скорость вращения	0,07-1,4 об/мин	0,07-1,4 об/мин	0,07-1,4 об/мин	0,07-1,4 об/мин	0,05-1,0 об/мин	0,05-1,0 об/мин	0,05-1,0 об/мин
Макс. момент при наклоне (T)	1500 Nm	1500 Nm	3000 Nm	3000 Nm	6000 Nm	9000 Nm	24000 Nm
Макс. крутящий момент (R)	750 Nm	750 Nm	1500 Nm	1500 Nm	3000 Nm	4500 Nm	7500 Nm
Диапазон наклона	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°
Т-образные пазы под болты	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20
Размеры							
• A (номинальное расстояние)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
• B (номинальный эксцентриситет)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	300 mm
• C	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1610 mm	1700 mm	2200 mm
• D	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	1250 mm	1350 mm	1600 mm
• E	1000 mm	1000 m	1000 mm	1000 mm	1012 mm	1230 mm	1200 mm
• F	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	862 mm	1080 mm	1020 mm
• G	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm
• H	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	1070 mm	1220 mm	1525 mm
Дистанционный регулятор с кабелем	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Потребляемая мощность при вращении	0,18 kW	0,18 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
Потребляемая мощность при наклоне		0,37 kW		0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW
Сетевое напряжение/ частота	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Макс. передаваемый сварочный ток	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A
Вес поворотного стола	270 kg	510 kg	510 kg	560 kg	1220 kg	1380 kg	2200 kg

Fronius

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.com