

Роликовая опора FRU 1500-2500 CR

Вращатель для емкостей весом 3000 – 5000 кг с дистанционным регулятором


Стандартное оснащение
Надежная стальная конструкция с двумя роликами для каждой секции (ролики с полиуретановым покрытием на шарикоподшипниках)
Приводной блок с двигателем переменного тока (частотный преобразователь) для плавной регулировки скорости вращения
Управление с помощью преобразователя частоты
Ручная настройка расстояния между роликами в зависимости от диаметра изделия
Сетевой кабель со штекером
Высокочастотная совместимость
Краска RAL 3020 (красная)
Дистанционный регулятор с кабелем 8 м


Функции:
- Переключатель: вращение вперед-стоп-назад
- Потенциометр скорости вращения
- Клавиша аварийного выключения

Рекомендуемая область применения
Вращение и позиционирование деталей при изготовлении резервуаров и трубопроводов, а также в машиностроении

Дополнительное оснащение
Монтажный набор тахогенератора для контроля за скоростью
Монтажный набор инкрементного датчика
Непрерывно вращающаяся передача тока на кабель массы
Синхронное управление приводными блоками
Тележка DV-MA (ручная) / DV-MO (моторизированная)
Шина A 55
Интерфейс 0-10 В

Fronius
отличная сварка

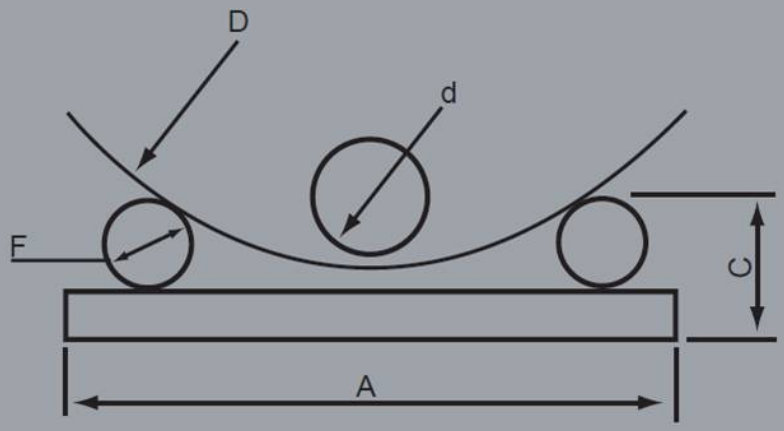

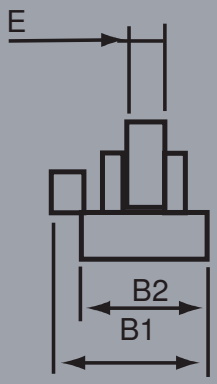

Технические характеристики	FRU 1500 CR Приводной блок	FRU 1500 CR Холостой блок	FRU 2500 CR Приводной блок	FRU 2500 CR Холостой блок
Вращающее усилие	8000 кг		14000 кг	
Вращающее усилие с дисбалансом	3000 кг		5000 кг	
Грузоподъемность каждого блока	1500 кг	1500 кг	2500 кг	2500 кг
Количество роликов на блоке	2	2	2	2
Количество приводных роликов	1		1	
Скорость вращения	75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин	
Приводной механизм	двигатель переменного тока		двигатель переменного тока	
Габариты				
• A	1990 мм	1800 мм	2220 мм	2100 мм
• B1 / B2	525 мм	450 мм	600 мм	500 мм
• C	345 мм	345 мм	486 мм	486 мм
• D/d	180-2750 мм	180-2750 мм	300-3000 мм	300-3000 мм
• E	102 мм	102 мм	76 мм	76 мм
• F	254 мм	254 мм	381 мм	381 мм
Напряжение сети/ частота	230 В/1/50Hz		230 В/1/50Hz	
Потребляемая мощность	0,37 кВт		0,37 кВт	
Длина кабеля от дистанционного регулятора	8 м		8 м	
Сетевой кабель (5 м) со штекером	включено		включено	
Вес блока	260 кг	180 кг	440 кг	340 кг

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua