

Роликовая опора FRU 1000 CR

Вращатель для емкостей весом до 2000 кг


Стандартное оснащение
Приводной блок с AC-двигателем (частотный преобразователь)
Холостой блок
Полиуретановые ролики
HF-совместимость
Быстрая настройка под разные диаметры при помощи штырей
Транспортировочные петли
Опорные ножки


Рекомендуемая область применения
Для вращения и позиционирования изделий в машино-, приборостроении, производстве емкостей и строительстве трубопроводов

Дополнительное оснащение
Блок управления FCU-10
Дистанционный регулятор FRC-1 (старт-стоп) с кабелем 3м
Дистанционный регулятор FRC-2 (старт-стоп-скорость) с кабелем 3м
Дистанционный регулятор FRC-3 (старт-стоп-направление) с кабелем 3м
Дистанционный регулятор FRC-5 (старт-стоп-направление-скорость)
Поворотный непрерывный отбор массы


Fronius
отличная сварка


Холостой блок

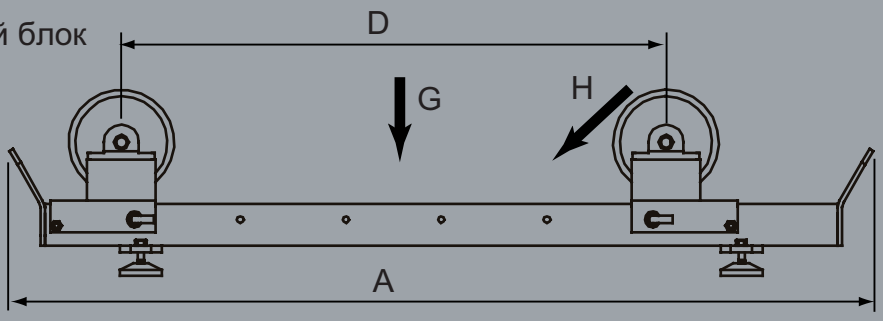



Приводной блок

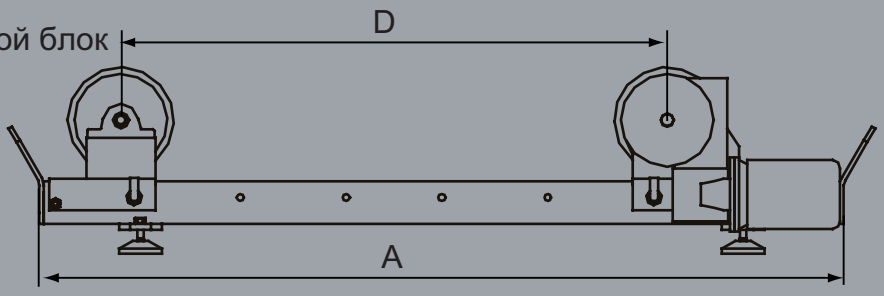



Технические характеристики	**FRU 1000/D50-3000 CR Приводной блок**	**FRU 1000/D50-3000 CR Холостой блок**
Грузоподъемность на блок	1000 kg	1000 kg
Количество приводных колес	1	
Мин./ макс. диаметр изделий	50-3000 mm	50-3000 mm
Скорость вращения	16-260 cm/min	
Количество колес на блок	2	2
Габариты/ нагрузочная способность		
• A	1516 mm	1516 mm
• B	385 mm	385 mm
• C	352 mm	352 mm
• D	230-1030 mm	230-1030 mm
• E	252 mm	252 mm
• F	250 mm	250 mm
• G	max. 1000 kg	
• H	200 mm / 50 mm	200 mm / 50 mm
Диаметр ролика/ ширина	200 mm/ 50 mm	200 mm/ 50 mm
Вес блока	77 kg	55 kg

Fronius

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы **24, 07455** Украина
Телефон **: +380 44 277 21 41**
Факс **: +380 44 277 21 44**
Электронная почта **: sales.ukraine@fronius.com**

www.fronius.com