

Роликовая опора FRU 5000-10000 CR

Вращатель для емкостей весом 10000 – 20000 кг с дистанционным регулятором


Стандартное оснащение
Надежная стальная конструкция с двумя роликами для каждой секции (ролики с полиуретановым покрытием на шарикоподшипниках)
Приводной блок с двигателем переменного тока (частотный преобразователь) для плавной регулировки скорости вращения
Управление с помощью преобразователя частоты
Ручная настройка расстояния между роликами в зависимости от диаметра детали
Сетевой кабель со штекером
Высокочастотная совместимость
Краска RAL 3020 (красная)
Дистанционный регулятор с кабелем 8 м


Функции:
- Переключатель: вращение вперед-стоп-назад
- Потенциометр скорости вращения
- Клавиша аварийного выключения

Рекомендуемая область применения
Вращение и позиционирование деталей при изготовлении резервуаров и трубопроводов, а также в машиностроении

Дополнительное оснащение
Монтажный набор тахогенератора для контроля за скоростью
Монтажный набор инкрементного датчика
Непрерывно вращающаяся передача тока на кабель массы
Синхронное управление приводными блоками
Тележка DV-MA (ручная) / DV-MO (моторизированная)
Шина A 55
Интерфейс 0-10 В

Fronius
отличная сварка

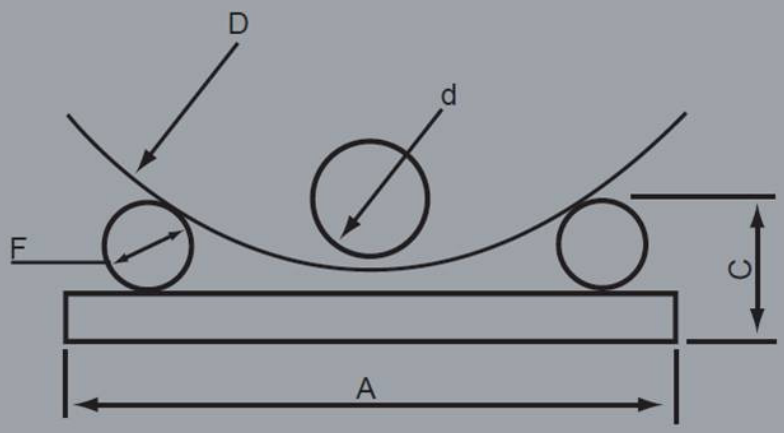

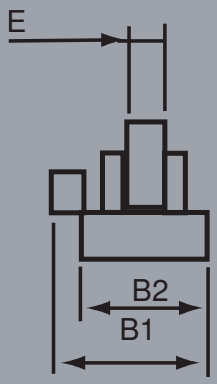

Технические характеристики	FRU 5000 CR Приводной блок	FRU 5000 CR Холостой блок	FRU 7500 CR Приводной блок	FRU 7500 CR Холостой блок	FRU 10000 CR Приводной блок	FRU 10000 CR Холостой блок
Вращающее усилие	20000 кг		32000 кг		32000 кг	
Вращающее усилие с дисбалансом	10000 кг		15000 кг		20000 кг	
Грузоподъемность каждого блока	5000 кг	5000 кг	7500 кг	7500 кг	10000 кг	10000 кг
Количество роликов на блоке	2	2	2	2	2	2
Количество приводных роликов	2		2		2	
Скорость вращения	75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин	
Приводной механизм	двигатель переменного тока		двигатель переменного тока		двигатель переменного тока	
Габариты						
• A	2330 мм	2075 мм	3060 мм	2700 мм	3060 мм	2700 мм
• B1 / B2	600 мм	500 мм	670 мм	500 мм	670 мм	500 мм
• C	530 мм	530 мм	652 мм	652 мм	652 мм	652 мм
• D/d	250-3000 мм	250-3000 мм	300-4600 мм	300-4600 мм	300-4600 мм	300-4600 мм
• E	76 мм	76 мм	102 мм	102 мм	127 мм	127 мм
• F	381 мм	381 мм	406 мм	406 мм	406 мм	406 мм
Напряжение сети/ частота	230В/1/50Hz		230В/1/50Hz		230В/1/50Hz	
Потребляемая мощность	2x0,37 кВт		2x0,55 кВт		2x0,75 кВт	
Длина кабеля от дистанционного регулятора	8 м		8 м		8 м	
Сетевой кабель (5 м) со штекером	включено		включено		включено	
Вес блока	580 кг	380 кг	920 кг	670 кг	970 кг	720 кг

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua