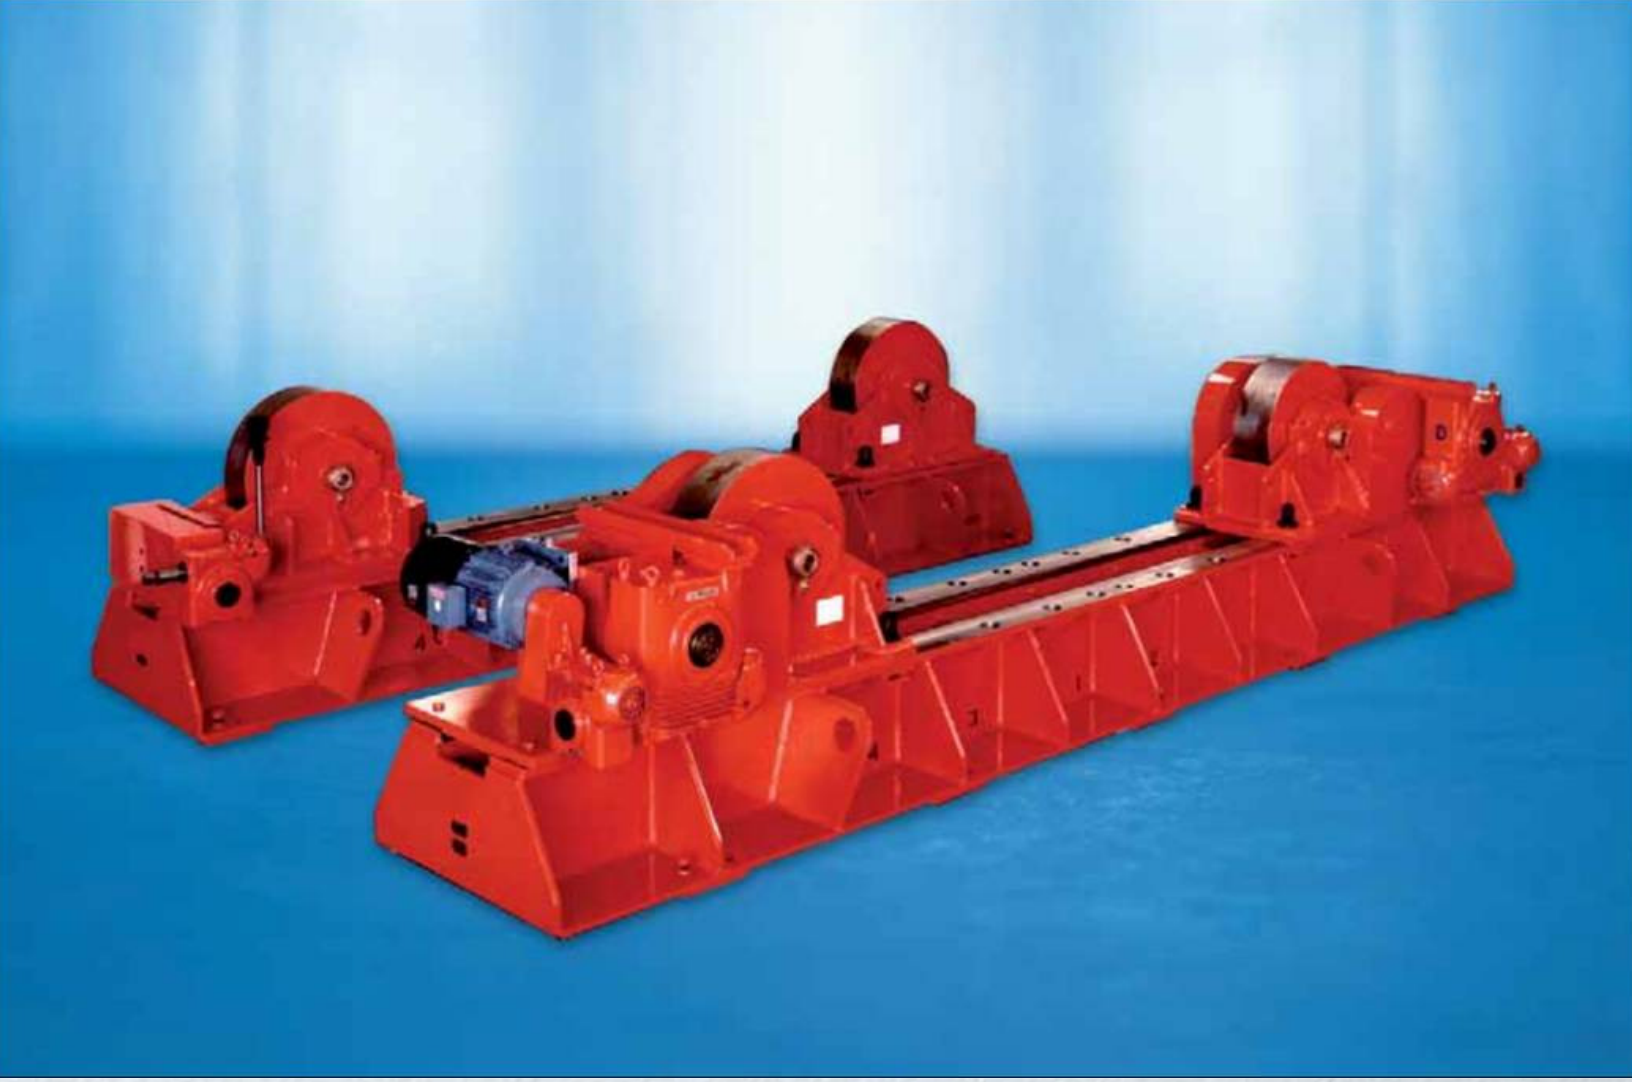


Роликовая опора FRU 12500-20000 CR

Вращатель для емкостей весом 25000 – 40000 кг с дистанционным регулятором


Стандартное оснащение
Надежная стальная конструкция с двумя роликами для каждой секции (ролики с полиуретановым покрытием на шарикоподшипниках)
Приводной блок с двигателем переменного тока (частотный преобразователь) для плавной регулировки скорости вращения
Управление с помощью преобразователя частоты
Ручная настройка расстояния между роликами в зависимости от диаметра детали
Сетевой кабель со штекером
Высокочастотная совместимость
Краска RAL 3020 (красная)
Дистанционный регулятор с кабелем 8 м


Функции:
- Переключатель: вращение вперед-стоп-назад
- Потенциометр скорости вращения
- Клавиша аварийного выключения

Рекомендуемая область применения
Вращение и позиционирование деталей при изготовлении резервуаров и трубопроводов, а также в машиностроении

Дополнительное оснащение
Монтажный набор тахогенератора для контроля за скоростью
Монтажный набор инкрементного датчика
Непрерывно вращающаяся передача тока на кабель массы
Синхронное управление приводными блоками
Тележка DV-MA (ручная) / DV-MO (моторизированная)
Шина A 55
Интерфейс 0-10 В

Fronius
отличная сварка

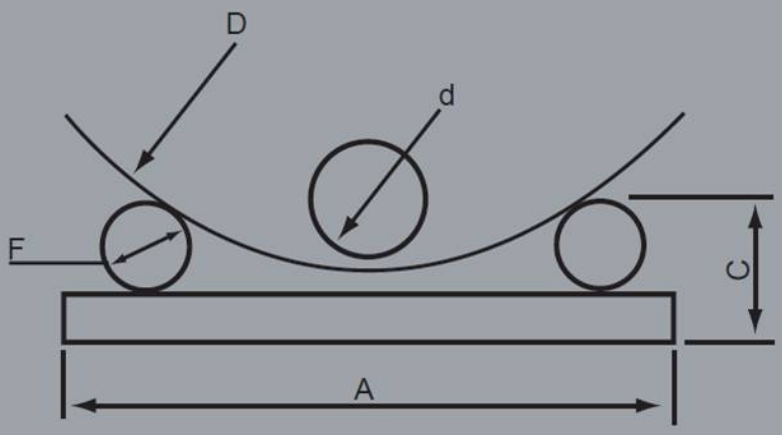

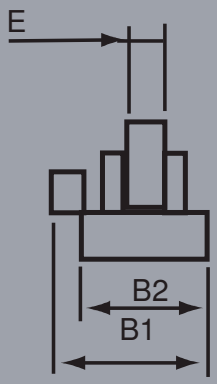

Технические характеристики	FRU 12500 CR Приводной блок	FRU 12500 CR Холостой блок	FRU 15000 CR Приводной блок	FRU 15000 CR Холостой блок	FRU 20000 CR Приводной блок	FRU 20000 CR Холостой блок
Вращающее усилие	47000 кг		47000 кг		73000 кг	
Вращающее усилие с дисбалансом	25000 кг		30000 кг		40000 кг	
Грузоподъемность каждого блока	12500 кг	12500 кг	15000 кг	15000 кг	20000 кг	20000 кг
Количество роликов на блоке	2	2	2	2	2	2
Количество приводных роликов	2		2		2	
Скорость вращения	75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин	
Приводной механизм	двигатель переменного тока		двигатель переменного тока		двигатель переменного тока	
Габариты						
• A	3320 мм	2920 мм	3340 мм	2940 мм	3725 мм	3310 мм
• B1 / B2	725 мм	500 мм	750 мм	550 мм	800 мм	700 мм
• C	690 мм	690 мм	745 мм	745 мм	850 мм	850 мм
• D/d	400-4600 мм	400-4600 мм	400-4600 мм	400-4600 мм	525-5200 мм	525-5200 мм
• E	127 мм	127 мм	152 мм	152 мм	178 мм	178 мм
• F	457 мм	457 мм	457 мм	457 мм	559 мм	559 мм
Напряжение сети/ частота	400В/3/50Hz		400В/3/50Hz		400В/3/50Hz	
Потребляемая мощность	2x0,75 кВт		2x1,1 кВт		2x0,75 кВт	
Длина кабеля от дистанционного регулятора	8 м		8 м		8 м	
Сетевой кабель (5 м) со штекером	включено		включено		включено	
Вес блока	1100 кг	760 кг	1150 кг	810 кг	1750 кг	1250 кг

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua