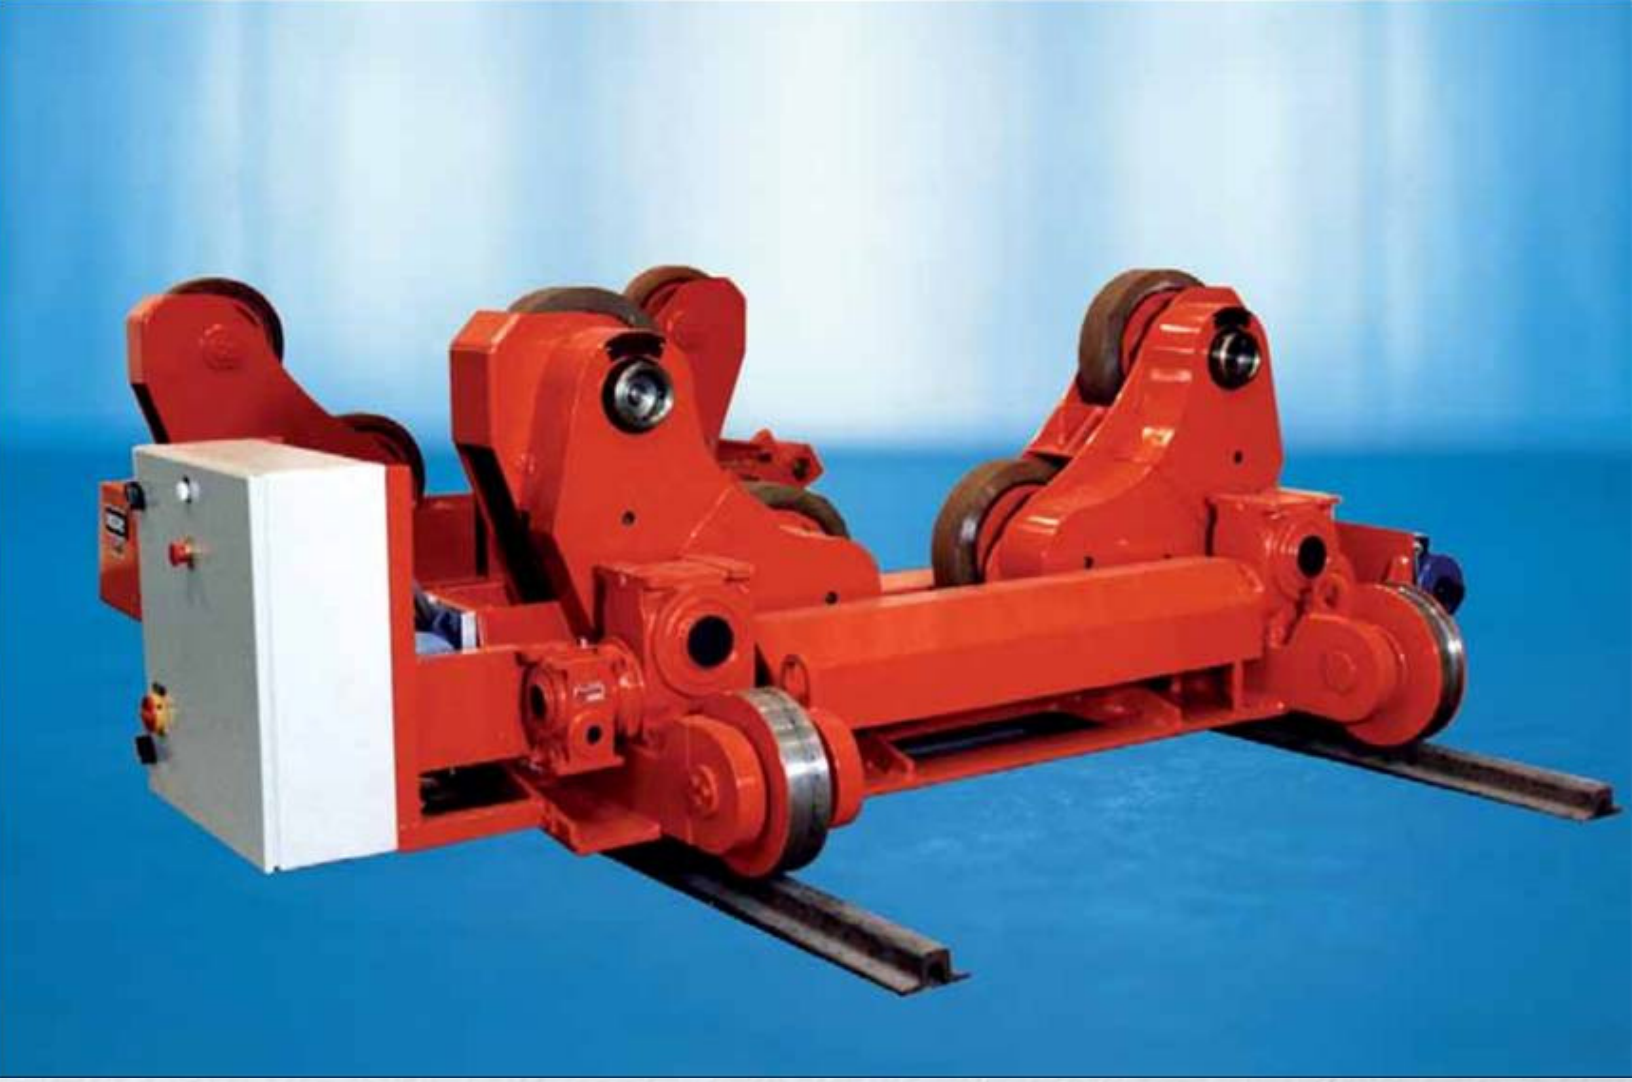


# Роликовая опора FRU 15000-25000 VP

## Вращатель для емкостей весом 30000 – 50000 кг с дистанционным регулятором

**Стандартное оснащение**
Надежная стальная конструкция с четырьмя роликами для каждой секции (с напресованной полиуретановой шиной, не требующие ухода шарикоподшипники)
Шарнирные соединения (по два ролика на каждом) самостоятельно центруются по диаметру детали, что позволяет легко позиционировать овальные, тонкостенные и очень тяжелые изделия (равномерное распределение нагрузки)
Приводной блок с трехфазным двигателем переменного тока
Плавно регулируемая скорость вращения
Высокий и стабильный момент вращения
Ручная или моторизированная тележка (дополнительно) на двух гладких роликах и двух с двумя крайними гребнями
Сетевой кабель со штекером
Краска RAL 3020 (красная)
Дистанционный регулятор с кабелем 8 м

**Функции:**

- Переключатель: вращение вперед-стоп-назад
- Потенциометр скорости вращения
- Переключатель для тележки: вперед-стоп-назад с фиксированной скоростью (дополнительно)
- Кнопка аварийного выключения


**Рекомендуемая область применения**
Вращение и позиционирование деталей при изготовлении резервуаров и трубопроводов, а также в машиностроении

**Дополнительное оснащение**
Монтажный набор тахогенератора для контроля за скоростью
Монтажный набор инкрементного датчика
Непрерывно вращающаяся передача тока на кабель массы
Синхронное управление приводными блоками
Тележка DV-MA (ручная) / DV-MO (моторизированная)
Шина A 55
Интерфейс 0-10 В


Fronius

отличная сварка

Приводной блок

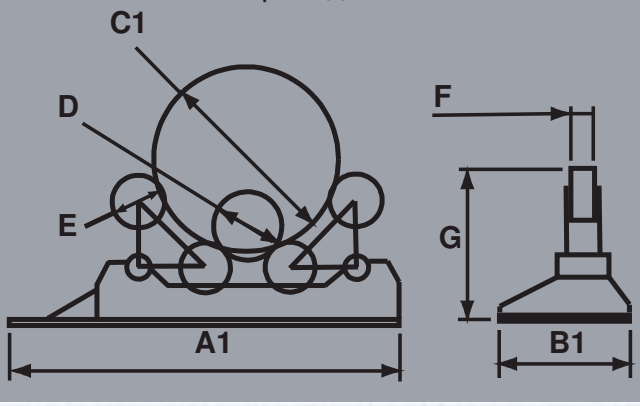


Холостой блок

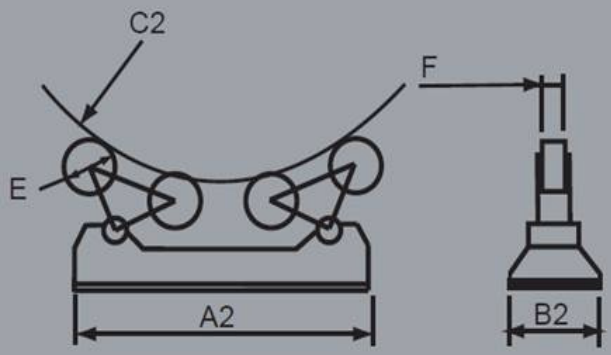


| Технические характеристики | FRU 15000 VP Приводной блок | FRU 15000 VP Холостой блок | FRU 20000 VP Приводной блок | FRU 20000 VP Холостой блок | FRU 25000 VP Приводной блок | FRU 25000 VP Холостой блок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вращающее усилие | 54000 кг | | 83000 кг | | 83000 кг | |
| Вращающее усилие с дисбалансом | 30000 кг | | 40000 кг | | 50000 кг | |
| Грузоподъемность каждого блока | 15000 кг | 15000 кг | 20000 кг | 20000 кг | 25000 кг | 25000 кг |
| Грузоподъемность нижних колес | 7500 кг | 7500 кг | 10000 кг | 10000 кг | 12500 кг | 12500 кг |
| Количество роликов на блоке | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество приводных роликов | 2 | | 2 | | 2 | |
| Скорость вращения | 75-1500 мм/мин | | 75-1500 мм/мин | | 75-1500 мм/мин | |
| Приводной механизм | двигатель переменного тока | | двигатель переменного тока | | двигатель переменного тока | |
| Габариты | | | | | | |
| • A1 / A2 | 2820 мм | 2170 мм | 3050 мм | 2205 мм | 3050 мм | 2205 мм |
| • B1 / B2 | 900 мм | 900 мм | 1000 мм | 680 мм | 1000 мм | 580 мм |
| • C1 / C2 (диаметр изделия) | 450-5200 мм | 450-5200 мм | 450-5200 мм | 450-5200 мм | 450-5200 мм | 450-5200 мм |
| • D (диаметр изделия) | 450-1220 мм | 450-1220 мм | 450-1220 мм | 450-1220 мм | 450-1220 мм | 450-1220 мм |
| • E (диаметр ролика) | 457 мм | 457 мм | 457 мм | 457 мм | 457 мм | 457 мм |
| • F (ширина ролика) | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 152 мм | 152 мм |
| • G | 965 мм | 965 мм | 1035 мм | 1035 мм | 1035 мм | 1035 мм |
| Напряжение сети/ частота | 230В/1/50Hz | | 400В/3/50Hz | | 400В/3/50Hz | |
| Потребляемая мощность | 2x1,5 кВт | | 2x2,2 кВт | | 2x2,2 кВт | |
| Длина кабеля от дистанционного регулятора | 8 м | | 8 м | | 8 м | |
| Сетевой кабель со штекером | включено | | включено | | включено | |
| Вес блока | 1800 кг | 1300 кг | 2500 кг | 1600 кг | 2600 кг | 1700 кг |

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

**www.fronius.ua**