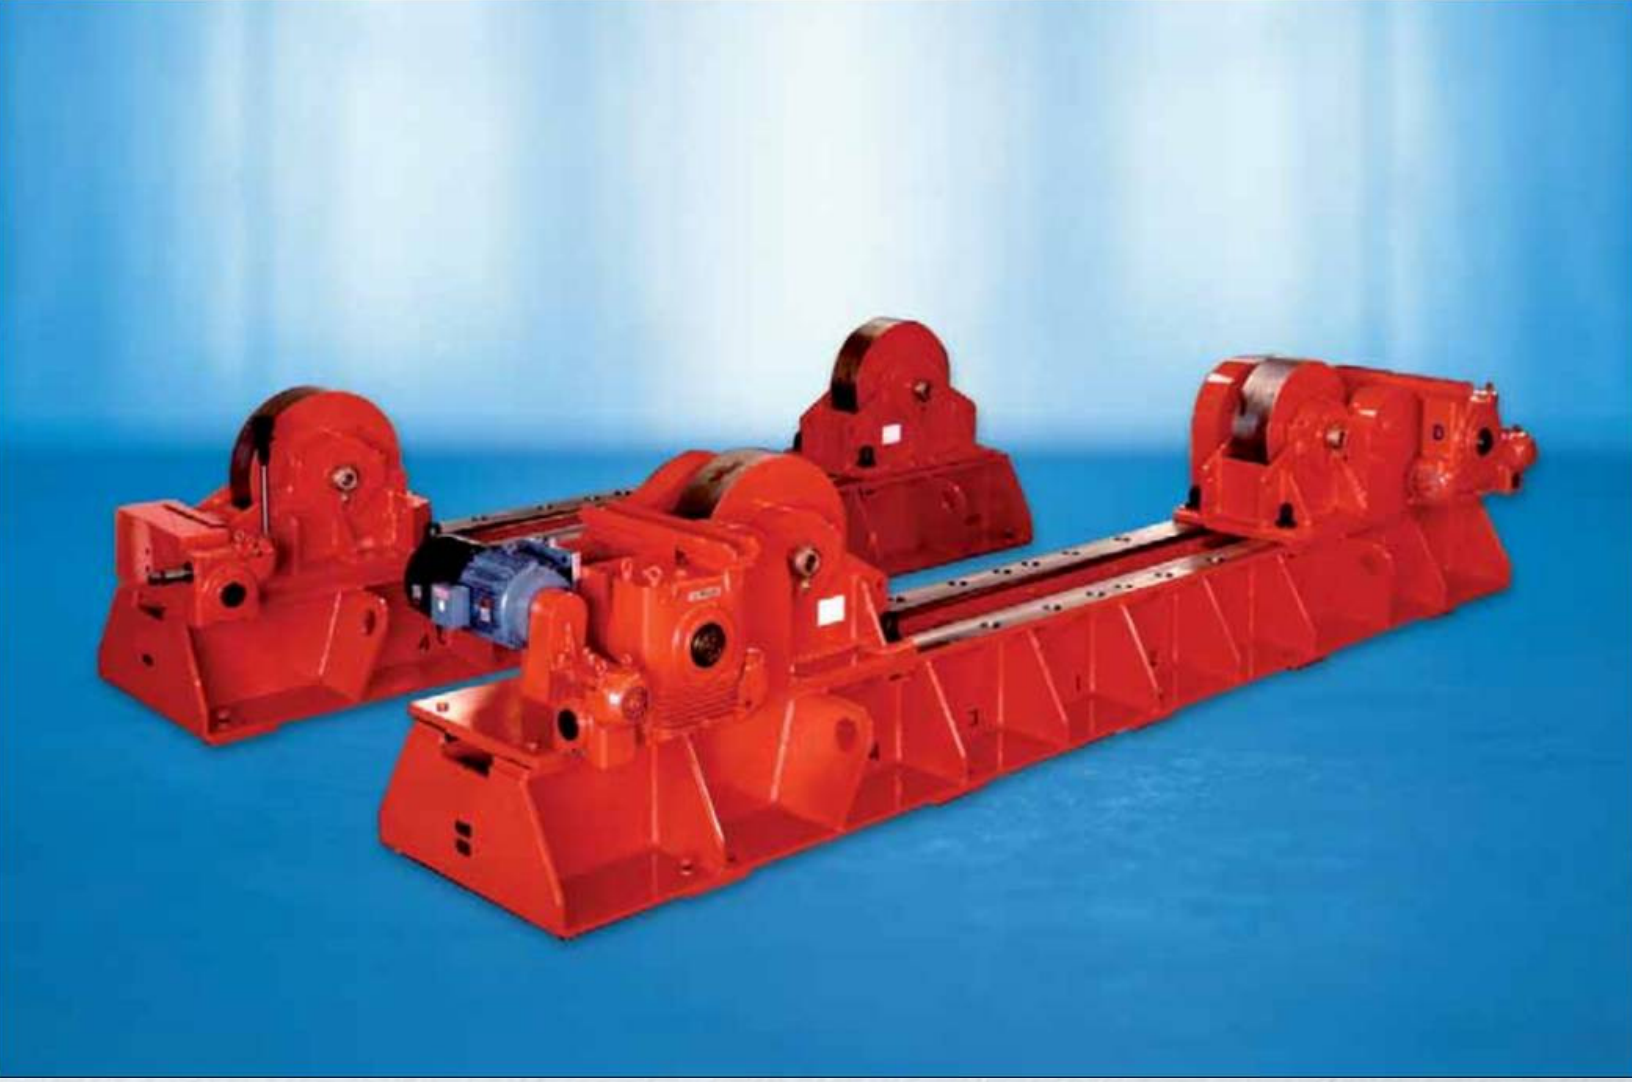


Роликовая опора FRU 25000-40000 CR

Вращатель для емкостей весом 50000 – 80000 кг с дистанционным регулятором


Стандартное оснащение
Надежная стальная конструкция с двумя роликами для каждой секции (ролики с полиуретановым покрытием на шарикоподшипниках)
Приводной блок с двигателем переменного тока (частотный преобразователь) для плавной регулировки скорости вращения
Управление с помощью преобразователя частоты
Ручная настройка расстояния между роликами в зависимости от диаметра детали
Сетевой кабель со штекером
Высокочастотная совместимость
Краска RAL 3020 (красная)
Дистанционный регулятор с кабелем 8 м
Функции:


- Переключатель: вращение вперед-стоп-назад
- Потенциометр скорости вращения
- Клавиша аварийного выключения

Рекомендуемая область применения
Вращение и позиционирование деталей при изготовлении резервуаров и трубопроводов, а также в машиностроении

Дополнительное оснащение
Монтажный набор тахогенератора для контроля за скоростью
Монтажный набор инкрементного датчика
Непрерывно вращающаяся передача тока на кабель массы
Синхронное управление приводными блоками
Тележка DV-MA (ручная) / DV-MO (моторизированная)
Шина A 55
Интерфейс 0-10 В

Fronius
отличная сварка

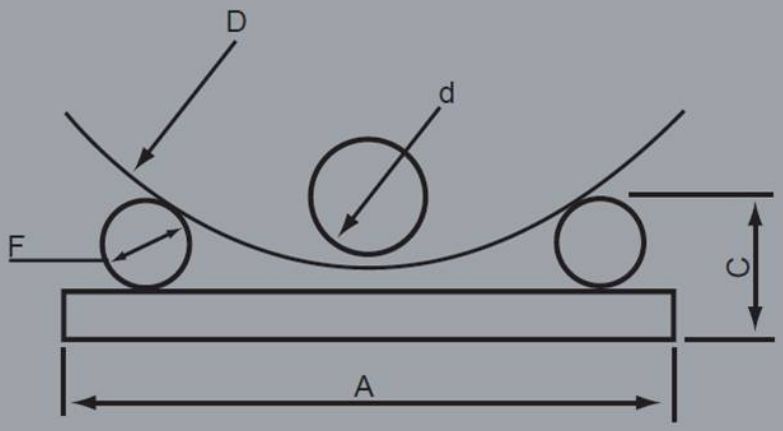

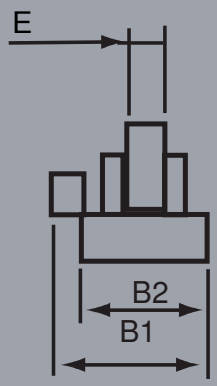

Технические характеристики	FRU 25000 CR Приводной блок	FRU 25000 CR Холостой блок	FRU 30000 CR Приводной блок	FRU 30000 CR Холостой блок	FRU 40000 CR Приводной блок	FRU 40000 CR Холостой блок
Вращающее усилие	107000 кг		98000 кг		150000 кг	
Вращающее усилие с дисбалансом	50000 кг		60000 кг		80000 кг	
Грузоподъемность каждого блока	25000 кг	25000 кг	30000 кг	30000 кг	40000 кг	40000 кг
Количество роликов на блоке	2	2	2	2	2	2
Количество приводных роликов	2		2		2	
Скорость вращения	75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин		75-1500 мм/мин	
Приводной механизм	двигатель переменного тока		двигатель переменного тока		двигатель переменного тока	
Габариты						
• A	3725 мм	3310 мм	3860 мм	3350 мм	3860 мм	3350 мм
• B1 / B2	800 мм	700 мм	900 мм	800 мм	1105 мм	900 мм
• C	850 мм	850 мм	930 мм	930 мм	930 мм	930 мм
• D/d	525-5200 мм	525-5200 мм	450-5500 мм	450-5500 мм	450-5500 мм	450-5500 мм
• E	203 мм	203 мм	229 мм	229 мм	362 мм	362 мм
• F	559 мм	559 мм	559 мм	559 мм	559 мм	559 мм
Напряжение сети/ частота	400В/3/50Hz		400В/3/50Hz		400В/3/50Hz	
Потребляемая мощность	2x2,2 кВт		2x2,2 кВт		2x3,0 кВт	
Длина кабеля от дистанционного регулятора	8 м		8 м		8 м	
Сетевой кабель (5 м) со штекером	включено		включено		включено	
Вес блока	2100 кг	1300 кг	2500 кг	1500 кг	2600 кг	1750 кг

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua