


Компактный дизайн


Зарядное устройство с батареей

Трактор с магнитным основанием FDV 15 MF

Оснащенный батареей, трактор с магнитным основанием


Стандартное оборудование
Компактная и легкая конструкция
Механизм управления встрен в ведущую тележку
Питание от батареи — не требуется сетевого кабеля
Постоянное примагничивание для мощной силы сцепления во всех положениях сварки
Ведущие колеса автоматически катятся по шву заподлицо
Универсальный держатель горелки для ручной и машинной горелки
Зарядное устройство и батарея с возможностью перезаряда 14,4 V / 2 Ah


Функции блока управления:
Выключатель: ВКЛ / ВЫКЛ
Выключатель: Старт слева / Стоп / Старт справа
Регулятор скорости

Рекомендуемые сферы применения
Для механизированной сварки MIG/MAG продольных швов в горизонтальном и вертикальном положении


Аксессуары
Зарядное устройство FDV MF
Батарея с возможностью перезаряда 14,4 V / 2 Ah

Fronius
PERFECT WELDING

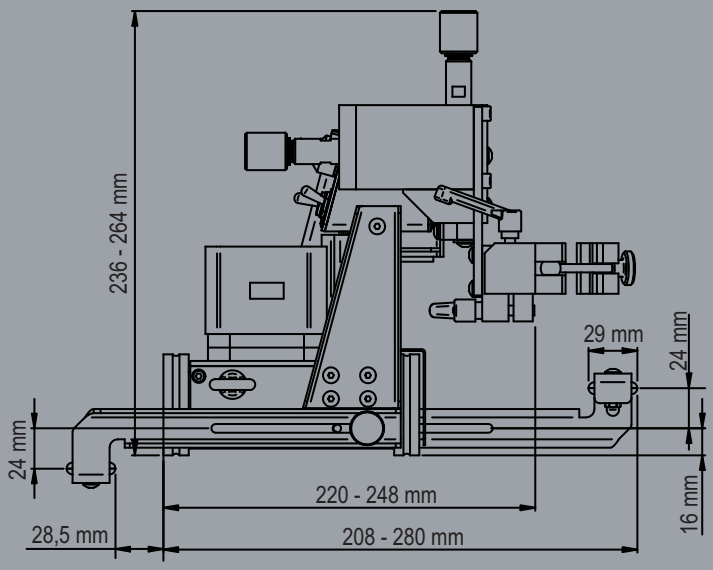

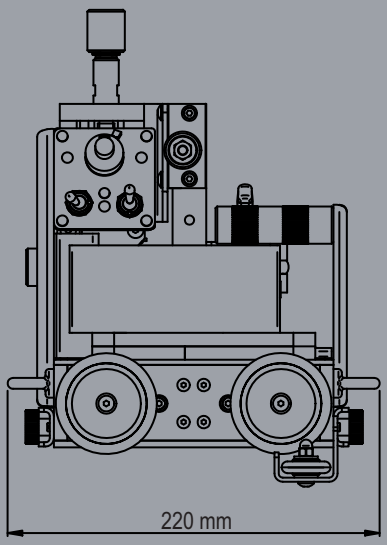

Возможности

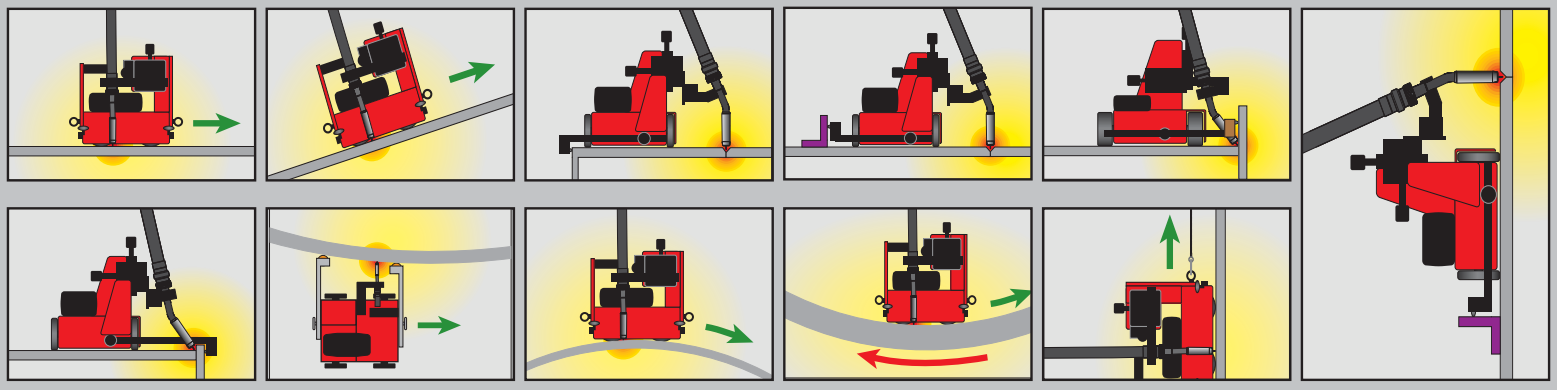

Технические данные	FDV 15/MF
Макс. нагрузка	15 кг
Тяговая сила (горизонтально / вертикально)	150 N / 100 N
Положение сварки	PA, PB, PC, PF, PG
Минимальная толщина материала	4 мм
Скорость перемещения	5-150 см/мин
Настраиваемый диапазон перемещения горелки (горизонтально/вертикально)	18 мм / 18 мм
Энергоообеспечение	14,4 V DC
Время заряда батареи	45 мин
мин. емкость батареи (*)	4 ч
макс. термическая нагрузка на колеса	150 °C
Вес нетто (без батареи)	5 кг

(*) сверх продолжительности — для полной нагрузки, вертикального положения и макс. условиях скорости.
В нормальных условиях данные тележки имеют установленное время и менее экстремальные значения параметров, которые способствуют сохранению эффективности батареи.

PERFECT WELDING

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +43/7242/241-0, Fax: +43/7242/241-3940
E-Mail: sales@fronius.com

www.fronius.com

2/09