

Автоматические кронштейны FCB 2300/3000 - 2800/4000

Штатив монтируется на стационарном блоке или тележке


Стандартное оснащение
Мачта поворачивается на 360^0 на ручной турели (сферическое поворотное соединение) со стопорными устройствами (фиксируется в каждом положении), монтируется на прочном стальном основании (стационарный блок)
Сварные направляющие планки для мачты и поперечины
Мачта и поперечина установлены на сферических поворотных соединениях
Направляющие ролики мачты и поперечины уплотнены
Подшипники и эксцентрические оси делают возможной точную настройку
Стальной канат вертикального привода, канатный барабан и двигатель переменного тока с электромагнитным тормозом закрыты кожухом
Горизонтальный привод осуществляются через зубчатую рейку от двигателя переменного тока
Кабелеукладчик для шлангпакета и цепи управления
Крановые петли для транспортировки
Концевый выключатель

Стандартное оснащение
Шкаф управления установлен на мачте (функции: вперед/ стоп/ назад/ вверх/ вниз/ потенцеометр скорости/ аварийное выключение)
Дистанционный регулятор с кабелем, поддерживает те же функции, что и блок управления
Сетевой кабель 10 м без штекера

Рекомендуемая область применения
Для моторизированного позиционирования горелки, крепления системы крестообразных суппортов и механизированной сварки по продольной оси

Дополнительное оснащение
Платформа для системы управление или источника питания
Монтаж пластины
Устройства крепления и регулировки горелки
Датчик сварочной оси
Моторизированное основание (тележка)
Рельсовая система

Fronius
отличная сварка

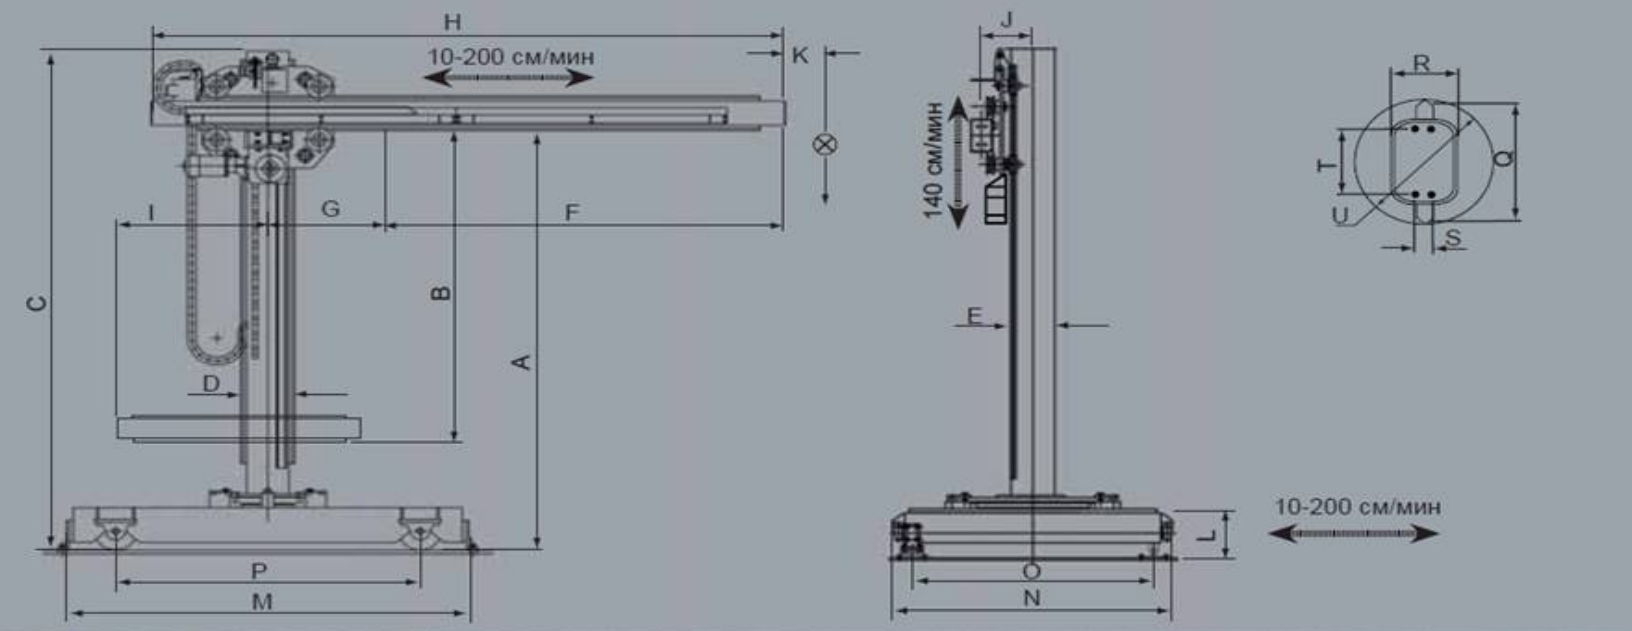

Технические характеристики	FCB 2300-3000	FCB 2300-3500	FCB 2300-4000	FCB 2800-3000	FCB 2800-3500	FCB 2800-4000
Макс. грузоподъемность	370 кг	310 кг	250 кг	370 кг	310 кг	250 кг
Вес (со стационарным основанием)	2270 кг	2318 кг	2366 кг	2341 кг	2389 кг	2437 кг
Вес (с моторизированным основанием)	2715 кг	2763 кг	2811 кг	2786 кг	2834 кг	2882 кг
Напряжение питания/частота	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz
Размеры						
• A (мин/ макс. высота под поперечиной)	680/ 3000 мм	680/ 3000 мм	680/ 3000 мм	680/ 3500 мм	680/ 3500 мм	680/ 3500 мм
• B (вертикальный диапазон перемещения)	2300 мм	2300 мм	2300 мм	2800 мм	2800 мм	2800 мм
• C (габаритная высота)	4190 мм	4190 мм	4190 мм	4690 мм	4690 мм	4690 мм
• D (ширина мачты)	370 мм	370 мм	370 мм	370 мм	370 мм	370 мм
• E (глубина мачты)	305 мм	305 мм	305 мм	305 мм	305 мм	305 мм
• F (горизонтальное перемещение)	3000 мм	3500 мм	4000 мм	3000 мм	3500 мм	4000 мм
• G (мин. длина поперечины)	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
• H (общая длина поперечины)	4300 мм	4800 мм	5300 мм	4300 мм	4800 мм	5300 мм
• I (обратный вылет мин/ макс.)	700/ 3700 мм	700/ 4200 мм	700/ 4700 мм	700/ 3700 мм	700/ 4200 мм	700/ 4700 мм
• J (расстояние от поперечины к центру)	341 мм	341 мм	341 мм	341 мм	341 мм	341 мм
• K (расстояние до груза)	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
• L (высота стац./ мотор. основания)	228/ 312 мм	228/ 312 мм	228/ 312 мм	228/ 312 мм	228/ 312 мм	228/ 312 мм
• M (длина стац./ мотор. основания)	1800/ 2280 мм	1800/ 2280 мм	1800/ 2280 мм	1800/ 2280 мм	1800/ 2280 мм	1800/ 2280 мм
• N (ширина стац./ мотор. основания)	1800/ 1750 мм	1800/ 1750 мм	1800/ 1750 мм	1800/ 1750 мм	1800/ 1750 мм	1800/ 1750 мм
• O (ширина колии)	1435 мм	1435 мм	1435 мм	1435 мм	1435 мм	1435 мм
• P (расстояние между осями колес)	1600 мм	1600 мм	1600 мм	1600 мм	1600 мм	1600 мм
• Q (высота поперечины)	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм
• R (ширина поперечины)	155 мм	155 мм	155 мм	155 мм	155 мм	155 мм
• S (расстояние между отверстиями)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
• T (расстояние между отверстиями)	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм
• U (диаметр)	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм

Fronius

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua