

Автоматические кронштейны FCB 2400/2000 - 3400/3000

Штатив монтируется на стационарном блоке или тележке


Стандартное оснащение
Мачта поворачивается на 360^0 на ручной турели (сферическое поворотное соединение) со стопорными устройствами (фиксируется в каждом положении), монтируется на прочном стальном основании (стационарный блок)
Сварные направляющие планки для мачты и поперечины
Мачта и поперечина установлены на сферических поворотных соединениях
Направляющие ролики мачты и поперечины уплотнены
Подшипники и эксцентрические оси делают возможной точную настройку
Стальной канат вертикального привода, канатный барабан и двигатель переменного тока с электромагнитным тормозом закрыты кожухом
Горизонтальный привод осуществляются через зубчатую рейку от двигателя переменного тока
Кабелеукладчик для шлангпакета и цепи управления
Крановые петли для транспортировки
Концевый выключатель

Стандартное оснащение
Шкаф управления установлен на мачте (функции: вперед/ стоп/ назад/ вверх/ вниз/ потенцеометр скорости/ аварийное выключение)
Дистанционный регулятор с кабелем, поддерживает те же функции, что и блок управления
Сетевой кабель 10 м без штекера

Рекомендуемая область применения
Для моторизированного позиционирования горелки, крепления системы крестообразных суппортов и механизированной сварки по продольной оси

Дополнительное оснащение
Платформа для системы управление или источника питания
Монтаж пластины
Устройства крепления и регулировки горелки
Датчик сварочной оси
Моторизированное основание (тележка)
Рельсовая система

Fronius
отличная сварка

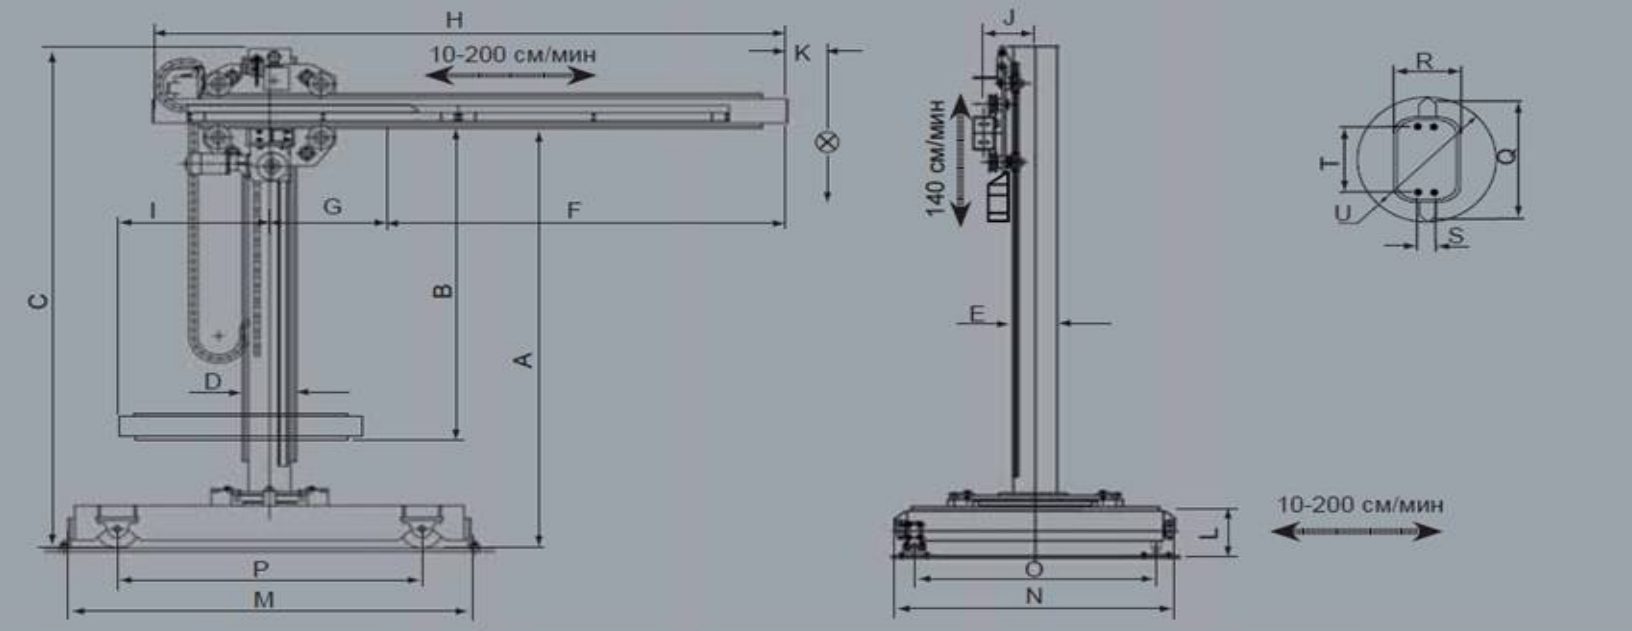

Технические характеристики	FCB 2400-2000	FCB 2400-2500	FCB 2400-3000	FCB 3400-3000	FCB 3400-3500	FCB 3400-4000
Макс. грузоподъемность	215 кг	190 кг	170 кг	170 кг	150 кг	125 кг
Вес (со стационарным основанием)	2100 кг	2200 кг	2500 кг	2700 кг	2900 кг	3200 кг
Вес (с моторизированным основанием)	2250 кг	2350 кг	2650 кг	2850 кг	3050 кг	3350 кг
Напряжение питания/частота	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz	3x415 В/50Hz
Размеры						
• A (мин/ макс. высота под поперечиной)	575/ 3000 мм	575/ 3000 мм	575/ 3000 мм	575/ 400 мм	575/ 4000 мм	575/ 4000 мм
• B (вертикальный диапазон перемещения)	2400 мм	2400 мм	2400 мм	3400 мм	3400 мм	3400 мм
• C (габаритная высота)	3500 мм	3500 мм	3500 мм	4500 мм	4500 мм	4500 мм
• D (ширина мачты)	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм	320 мм
• E (глубина мачты)	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм
• F (горизонтальное перемещение)	2000 мм	2500 мм	3000 мм	3000 мм	3500 мм	4000 мм
• G (мин. длина поперечины)	560 мм	560 мм	560 мм	560 мм	560 мм	560 мм
• H (общая длина поперечины)	3160 мм	3660 мм	4160 мм	4160 мм	4660 мм	51600 мм
• I (обратный вылет мин/ макс.)	600/ 2600 мм	600/ 3100 мм	600/ 3600 мм	600/ 3600 мм	600/ 4100 мм	600/ 4600 мм
• J (расстояние от поперечины к центру)	255 мм	255 мм	255 мм	255 мм	255 мм	255 мм
• K (расстояние до груза)	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
• L (высота стац./ мотор. основания)	100/ 115 мм	100/ 115 мм	100/ 115 мм	100/ 115 мм	100/ 115 мм	100/ 115 мм
• M (длина стац./ мотор. основания)	1100/ 1610 мм	1100/ 1610 мм	1100/ 1610 мм	1100/ 1610 мм	1100/ 1610 мм	1100/ 1610 мм
• N (ширина стац./ мотор. основания)	1100/ 1250 мм	1100/ 1250 мм	1100/ 1250 мм	1100/ 1250 мм	1100/ 1250 мм	1100/ 1250 мм
• O (ширина колии)	11505 мм	1150 мм	1150 мм	1150 мм	1150 мм	1150 мм
• P (расстояние между осями колес)	1408 мм	1408 мм	1408 мм	1408 мм	1408 мм	1408 мм
• Q (высота поперечины)	230 мм	230 мм	230 мм	230 мм	230 мм	230 мм
• R (ширина поперечины)	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм
• S (расстояние между отверстиями)	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм
• T (расстояние между отверстиями)	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
• U (диаметр)	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм

Fronius
отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua