

Дополнительное оснащение



FRC-1



FRC-2



FRC-3



FGC



FSG

Поворотно-наклонные столы FTT 10/40/150

От 10 до 150 кг


Стандартное оснащение
Диапазон плавной регулировки +/- 90°
Постоянный контроль за скоростью вращения
Двигатель переменного тока (AC-привод)
Отбор сварочного тока до 400 A
Подходят для сегментной сварки (FTT 40/150)
Полый вал (FTT 150)
Транспортировочные петли
Концевой выключатель 360° (вращатель)
Планшайба подготовлена для крепления зажимных патронов
Основание

Рекомендуемые области применения
Универсальное использование для всех процессов сварки и позиционирования изделий

Дополнительное оснащение
Блок управления FCU-10
Блок управления FCU-20
Блок управления FCU-50
Педаль управления FRC-1 (старт-стоп) с кабелем 3 м
Педаль управления FRC-2 (старт-стоп/ скорость) с кабелем 3 м
Педаль управл. FRC-3 (старт-стоп-направление) с кабелем 3 м
Патроны FGC, FSG, FMC
Монтажные комплекты для патронов
Комплект для отбора сварочного тока до 800 A
Кулачок-переключатель для сегментной сварки
Специальные редуктора
Энкодер

Fronius

отличная сварка

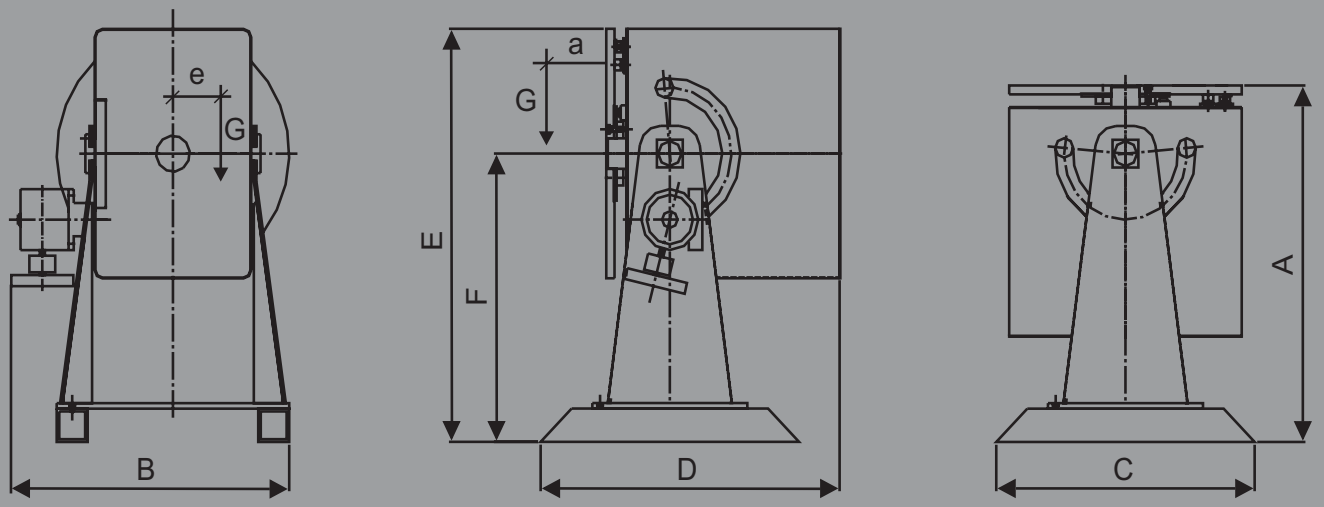

Технические характеристики	FTT 10/MA	FTT 40/MA	FTT 150/MA
Максимальная грудоподъемность	10 kg	40 kg	150 kg
Диаметр планшайбы/ толщина	240 mm/10 mm	350 mm/16 mm	450 mm/16 mm
Пазы планшайбы	нет	3 x 120°	3 x 120°
Отверстия планшайбы	DIN 6350	DIN 6350	DIN 6350
Рабочая высота	352 mm	540 mm	641 mm
Привод	AC-двигатель	AC-двигатель	AC-двигатель
Диапазон скорости	1,0 - 11,0 об/мин	1,5 - 11,0 об/мин	0,8 - 6,0 об/мин
Диапазон наклона по зубчастому сегменту (+/- 90°)	зажимной рычаг	маховик	маховик
Размеры			
A	400 mm	525 mm	643 mm
B	324 mm	490 mm	566 mm
C	280 mm	500 mm	500 mm
D	369 mm	492 mm	580 mm
E	435 mm	595 mm	745 mm
F	315 mm	420 mm	520 mm
Люфт планшайбы	1,2°	1,2°	1,2°
Макс. передаваемый сварочный ток	400 A	400 A	400 A
Сетевое напряжение/ частота	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Внутренний диаметр полого вала	нет	нет	28 mm
Вес	15 kg	85 kg	120 kg
Макс. грузоподъемность/ крутящий момент [вращение: M=Gge=const.] [наклон: M=Gga=const.]	10 Nm	20 Nm	73 Nm

Fronius

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.com